




## CLÔTURE ÉQUINOXE

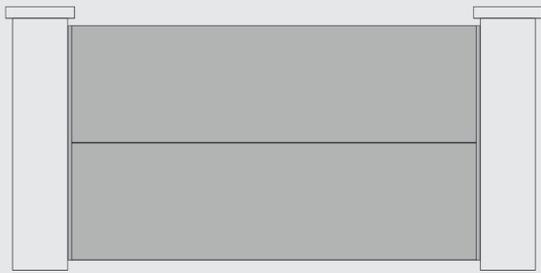

MODÈLE STANDARD

IDÉALE AVEC :

- Portail Équinoxe

## QUELQUES RÉALISATIONS



## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Section des montants	40 x 40 mm
Section des traverses	60 x 40 mm
Style de la tôle de remplissage	Pleine - vue extérieure + intérieure
Epaisseur de la tôle de remplissage	2 mm
Epaisseur des profils	3 mm
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Personnalisation - Liste non exhaustive <small>(Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)</small>	Disposition des tôles (horizontale, verticale, mixte) , décors collés sur le portail, ...
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Assemblage de remplissage	Soudure au TIG
Matière	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !