




## CLÔTURE EN KIT

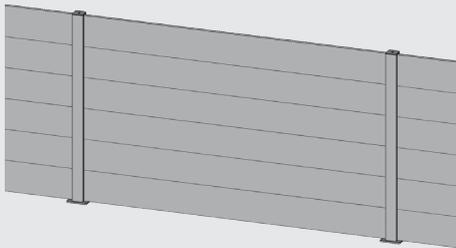


### MODÈLE STANDARD





Idéale pour des longs linéaires, la clôture en kit permet une grande flexibilité de pose. De nombreuses options permettent de s'adapter aux choix esthétiques et différentes contraintes techniques.

### LES AVANTAGES :

- Large choix esthétique :
  - Remplissage en lames de 200 ou de 80 mm
  - Ajourage en lames de 80 mm avec espace de 30 mm
  - Possibilité d'intégrer des tôles laser
  - Multi-RAL possible sans plus-value
- Platine invisible jusqu'à 1000 mm de hauteur
- Hauteur maxi 2100 mm avec entraxe de 2000 mm
- Gestion des angles de 90 à 180°



### QUELQUES IDÉES DE RÉALISATION :

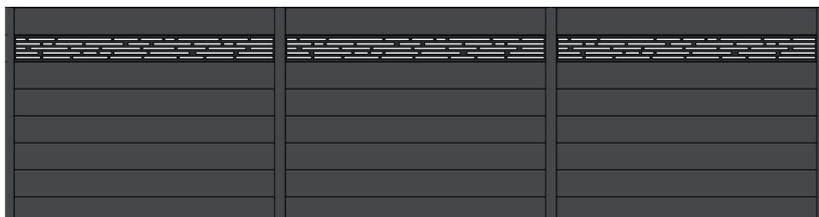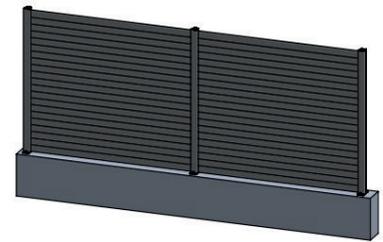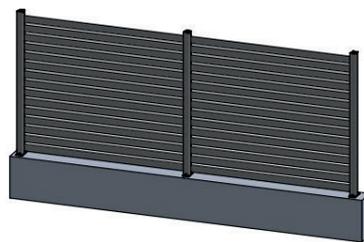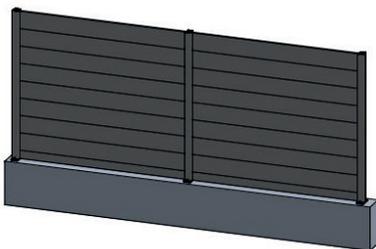

# CARACTÉRISTIQUES & DESCRIPTION TECHNIQUE


Pour la pose et les hauteurs précises en fonction du type de lames, se référer à la notice d'installation spécifique

**Les options de remplissage :** Choisissez le décor ou mixez au gré de vos envies !

- Longueur standard : 1975 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL ou finition en plus-value), possibilité de multi-RAL)


## Remplissage en lames de 200 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4



## Remplissage en lames de 80 x 18 mm


- Vendu par paquet de 4



## Ajourage avec lattes de 80 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4  
- Entretoise 35x2 ht 30 mm (8 entretoises incluses)

*Pour un ajourage différent, il faudra ajuster les entretoises sur chantier*



## Décor Laser 1975 x 200 mm

- Vendu à l'unité

Motif Bulles



Motif Galets




Motif Éclats




Motif Lignes



## Les poteaux & platines :



**Poteau 80x80 mm**



**Poteau de départ & arrivée (si maçonnerie)**




Chapeau + 2 vis TF 3.5x16




Demi chapeau + 2 rivets TF 4.8x12

- 4 hauteurs définies : 600 mm, 1250 mm, 1800 mm et 2700 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL ou finition en plus-value)


### OPTION - Platines :



Platine + 4 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm



Demi-platine + 2 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm




Platine invisible + 3 vis TH 6x14

Possible jusqu'à 1000 mm de hauteur

### OPTION - Kit de fixation :

- Pour fixation sur plot béton : Tige filetée W-VD-A/A4 M10-15/115, Scellement chimique WIT-UH300, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation sur muret : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M10-13/120, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation avec platine invisible : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M8-29/120



### OPTION - Joint de finition:

Le poteau permet de gérer tous les angles de 90° à 180°.

Le joint de finition en option est nécessaire pour les angles intermédiaires.

### Hauteur maximale suivant le type de fixation :

Poteaux à sceller	2100 mm
Poteaux à platine sur plot béton	1800 mm
Poteaux à platine sur muret (largeur 250 mm mini.)	1250 mm
Poteaux à platine invisible sur muret (largeur 200 mm mini.)	1000 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !