




KYRO

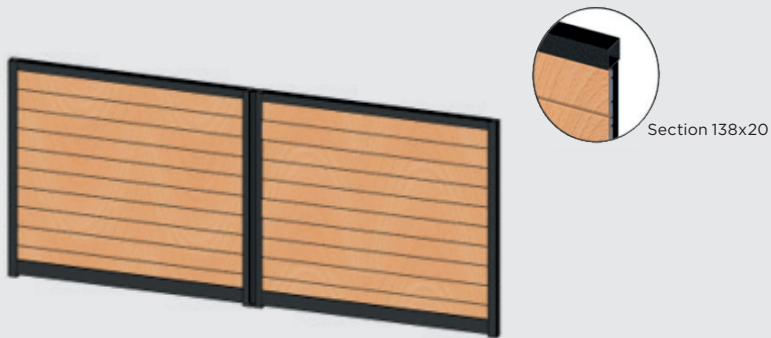

MODÈLE STANDARD

Le mix aluminium et bois offre un côté puissant et chaleureux. En pin thermotraité d'une excellente qualité, les lames de bois sont clipsées sur des traverses. Le cadre et les finitions en aluminium offrent un rendu remarquable.

- Disponible en :
- 2 battants
 - Coulissant sur rail
 - Coulissant autoportant
 - Portillon

PRODUITS ASSOCIÉS

- Totem boîte aux lettres
- Clôture Kyro

QUELQUES RÉALISATIONS



- Quelques infos :
- Système de fixation par clips : simple et invisible pour les lames de bardage en bois préalablement rainurés.
- Les avantages :
- L'alignement des lames est assuré automatiquement pour obtenir un résultat parfait
 - Cet assemblage plus flexible accompagne le bois et permet une meilleure résistance du cadre
 - Le brossage est une technique qui permet de mettre en lumière le veinage du bois. Les fibres qui le constituent peuvent être plus ou moins dures. Le brossage creuse alors les veines tendres. Au toucher, le bois reste doux et satiné mais l'on sent sous les doigts le veinage, ce qui met en valeur la texture du bois.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droit
Motorisable	Oui
Section des montants	60 x 60 mm
Section des traverses	100 x 60 mm, 60 x 60 mm et 60 x 30 mm
Section de la poutre basse (coulissant)	100 x 60 mm
Section de remplissage	138 x 20 mm
Essence du bois	Bois en pin thermotraité de classe 3.2 En fonction de nos arrivages de bois, la quantité de nœuds et le rendu final peuvent différer des photos de présentation
Epaisseur des profils	3 mm
Garantie de la structure	10 ans Le bois est un matériau naturel qui présente des imperfections qui ne nuisent cependant pas à la durabilité du produit. Certaines de ces altérations ou singularités de la matière ne peuvent en aucun cas faire partie de la garantie de nos produits.
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande.
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Accessoires de pose réglables	Oui
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Remplissage à la verticale, montant supplémentaire, ...
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Assemblage du remplissage bois	Emboîtement par clips
Espacement entre le bois	Chevauchement
Matière du cadre	Aluminium
Système de fermeture	Battant : Serrure avec poignée et cylindre 3 clés Coulissant : Serrure avec une béquille et cylindre 3 clés
Process de traitement	Thermolaquage
Type de motorisation compatible	Battant : À bras articulés ou caissons enterrés Coulissant : Coulissant



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !