




## CLÔTURE DOWNHILL

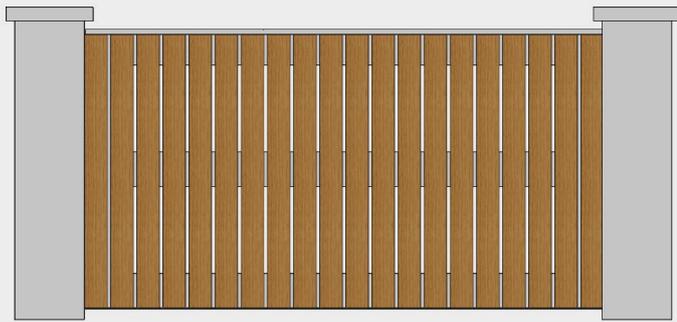

MODÈLE STANDARD

### IDÉALE AVEC :

- Portail Downhill

## QUELQUES RÉALISATIONS



#### Quelques infos :

- Système de fixation par clips : simple et invisible pour les lames de bardage en bois préalablement rainurés.

#### Les avantages :

- L'alignement des lames est assuré automatiquement pour obtenir un résultat parfait
- Cet assemblage plus flexible accompagne le bois et permet une meilleure résistance du cadre
- Le brossage est une technique qui permet de mettre en lumière le veinage du bois. Les fibres qui le constituent peuvent être plus ou moins dures. Le brossage creuse alors les veines tendres. Au toucher, le bois reste doux et satiné mais l'on sent sous les doigts le veinage, ce qui met en valeur la texture du bois.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées en applique arrière
Section des montants	40 x 40 mm
Section des traverses	60 x 40 mm
Section du bois	65 x 20 mm
Assemblage du cadre	Soudure au TIG
Assemblage du bois	Emboîtement par clips
Type de bois	Bois en pin thermotraité de classe 3.2 En fonction de nos arrivages de bois, la quantité de nœuds et le rendu final peuvent différer des photos de présentation  - Option en frêne thermotraité
Epaisseur des profils	3 mm
Espacement entre le bois	20 mm environ
Garantie de la structure	10 ans Le bois est un matériau naturel qui présente des imperfections qui ne nuisent cependant pas à la durabilité du produit. Certaines de ces altérations ou singularités de la matière ne peuvent en aucun cas faire partie de la garantie de nos produits.
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	-
Matière du cadre	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Couleur du produit	Toute la palette RAL
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Options sur le remplissage Bois	- Kit saturateur à appliquer (teinte + foncée) - Kit dégrissant, gel incolore + brosse - En frêne thermotraité
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !