FABRICATION FRANÇAISE

ROMAGNE

Des diagonales qui changent tout.




En quelques mots

Avec ses lames verticales traversées de bandes en tôle perforée posées en biais, Romagne affiche un design original et dynamique.


Semi-ajouré, il vous garde à l'abri des regards grâce à ses lames pleines, tandis que ses bandes perforées laissent filtrer la lumière.

Comme tous nos modèles, il est fabriqué à la commande, aux dimensions exactes de votre entrée.

Configurations

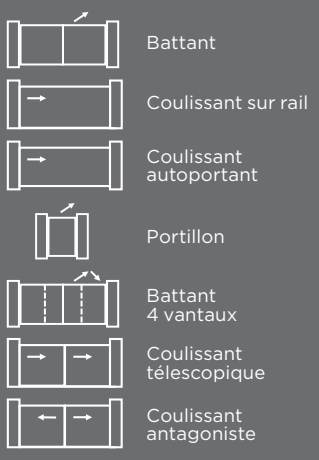

Vue du modèle standard

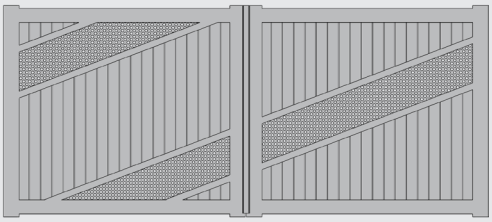

Produits associés

Clôture Auteuil (lames de 80 mm), Rambouillet (lames de 200 mm), Flandres ou sur-mesure, clôture en kit, totem boîte aux lettres...

En situation



DESCRIPTION TECHNIQUE

Gamme - Intimité	Contemporaine - Semi-ajouré
Disponibilité	- Battant standard 2 vantaux / Battant 4 vantaux - Coulissant sur rail - Coulissant autoportant - Coulissant sur rail télescopique / Coulissant sur rail antagoniste - Portillon
Coloris & finitions	Toute la palette RAL - Hors RAL sur demande Finition possible : fine texture uniquement
Dimensions max	Battant : L 5000 x H 2400 mm / Coulissant sur rail : L 6000 x H 2400 mm Portillon : L 2500 x H 2400 mm / Coulissant autoportant : L 5200 x H 2400 mm *Pour une hauteur supérieure, nous consulter*
Fixation	- Sur maçonnerie - Sur poteaux alu à sceller (500 mm mini) ou sur platine : • Portail battant : 150x150x5 mm - platine : 200x240x12 mm • Portail coulissant : 150x150x4mm - platine : 200x240x12 mm • Portillon : 100x100x6mm - platine : 134x190x10 mm
Accessoires fournis	*Voir Guide Technique Complet - Quincaillerie suivant le type de portail.*
Système de fermeture	Serrure avec poignée et cylindre 5 clés En option : gâche électrique, poignée de tirage, barre de tirage
Motorisation	Battant : moteurs à bras articulés ou caissons enterrés Coulissant : moteur pour portail coulissant *Nous préconisons l'utilisation des moteurs que nous commercialisons afin de garantir la compatibilité avec nos produits. Pour tout autre modèle, merci de nous consulter pour valider la compatibilité technique.*
Garantie	Structure et thermolaquage : 10 ans / Accessoires : 2 ans

STRUCTURE

- Section des montants : 110 x 45 mm
- Section des traverses : 100 x 45 mm et 45 x 45 mm
- Section de la poutre basse (coulissant) : 110 x 45 mm
- Section du remplissage : lames de 80 x 18 mm, posées à la verticale
- Bandes en biais : tôle perforée ronde de diamètre 5 mm, épaisseur 3 mm
- Épaisseur des profils : 3 mm
- Assemblage des montants / traverses : soudure au TIG
- Assemblage du remplissage : emboîtement

PERSONNALISATION DU MODÈLE

- Lames larges de 200 mm ou barreaudage à la place des lames de 80 mm
- Tôle au choix : perforée, pleine ou à perforation carrée
- Tôle découpée au laser à la place de la tôle perforée
- Inversion du sens des traverses en biais
- Forme biais
- Et bien d'autres possibilités : parlez-nous de votre projet

ACCESSOIRES LIÉS

- Interphonie, Visiophonie
- Poteau totem
- Totem boîte aux lettres
- Clôture

OPTIONS

- Fabrication suivant la pente
- Portillon intégré sur le portail
- Découpe boîte aux lettres
- Intégration de décors ou numéros de rue
- Frise défensive

Options spécifiques Portillon & Portail Battant :

- Vantaux inégaux
- Cacher les jeux de fonctionnement (profil anti-pince-doigts ou cornière 50x30)
- Types d'ouverture : standard (en applique arrière montant), sur pivot haut et bas, sur pivot crapaudine, en arrière pilier, penture en bout, sur automatisme enterré, sur automatisme enterré en applique arrière pilier, en pente
- Renforts pour automatisme
- Gond supplémentaire sur la hauteur

Options spécifiques Coulissant :

- Réception toute hauteur
- Rail en inox
- Crémaillère nylon (posée ou non)
- Cache-crémaillère

Pour toute option ou configuration spécifique non indiquée, ou en cas de doute, consultez-nous directement.

EXPERIENCE 25 ANS · GARANTIE 10 ANS · SUR MESURE · MADE IN FRANCE · THERMO-LAQUAGE · MATÉRIAUX RÉSISTANTS · PROFESSIONNELS QUALIFIÉS · CUSTOMISATION

TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !