




# VERSAILLES

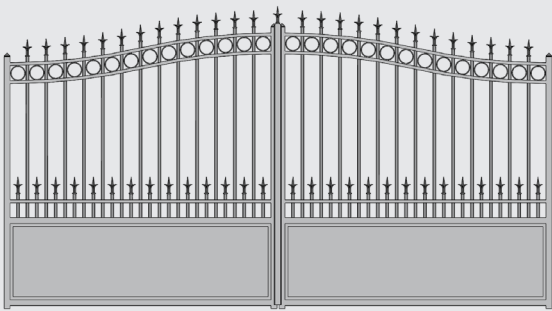

## MODÈLE STANDARD

Un modèle riche en décors entre les nombreuses pointes et les ronds sur la partie supérieure ! Cela confère à ce modèle une élégance sans égal !

Disponible en :


- 2 battants
- Coulissant sur rail
- Coulissant autoportant
- Portillon


## PRODUITS ASSOCIÉS

- Totem boîte aux lettres
- Clôture Tradition sans rond ou sur-mesure

## PERSONNALISATION

**POINTES** (n°3 standard, autre modèle sans plus-value) :

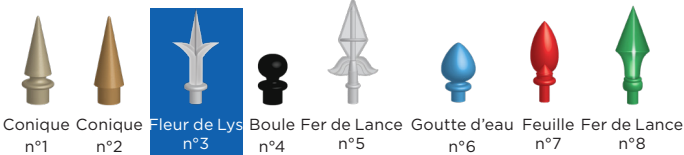


 Finition dorée possible sur tous les modèles de pointes (avec plus-value)

**VOLUTES, ROSACES & MARGUERITES** (avec plus-value) :



Finition dorée possible (avec plus-value)

**REMPLISSAGE EN TÔLE** (avec plus-value) :

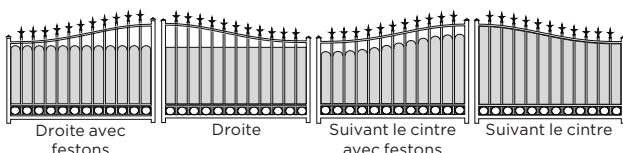

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Chapeau de gendarme
Modèle de pointes	Fleurs de Lys (modèle standard)
Motorisable	Oui
Section des montants	40 x 40 mm / 60 x 40 mm selon les options
Section des traverses	40 x 40 mm / 40 x 20 mm
Section de la poutre basse (coulissant)	100 x 40 mm
Section du barreaudage	Diamètre 20 mm
Epaisseur de la tôle de remplissage	3 mm
Epaisseur des profils	3 mm
Hauteur côte pilier / centre portail	- Portail : + 200 mm - Portillon (largeur 1000 - 1200 mm) : + 100 mm - Portillon (largeur 1201 - 1400 mm) : + 150 mm
Ecartement entre les barreaux	100 à 110 mm sur partie haute
Traverse supplémentaire	40 x 20 mm
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande.
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Accessoires de pose réglables	Oui
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Forme bombée ou droite, sans pointe au niveau de la traverse intermédiaire, sans rangée de ronds, ...
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Matière	Aluminium
Système de fermeture	Battant : Serrure avec poignée et cylindre 3 clés Coulissant : Serrure avec une béquille et cylindre 3 clés
Process de traitement	Thermolaquage
Type de motorisation compatible	Battant : À bras articulés ou caissons enterrés Coulissant : Coulissant



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !