




## CLÔTURE FLANDRES - TÔLE PLEINE OU TÔLE PERFORÉE

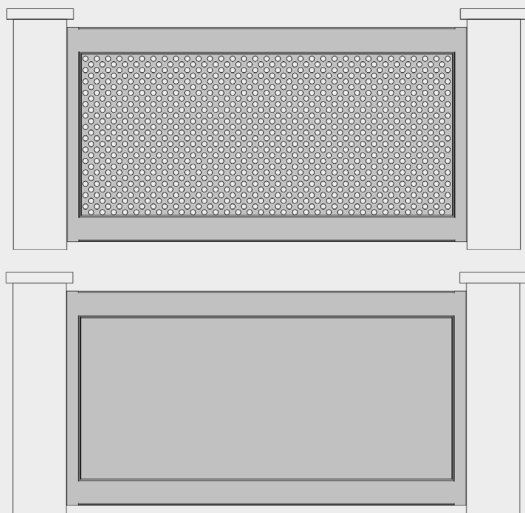

MODÈLES STANDARDS

### IDÉALE AVEC :

- Portail Argentan
- Portail Bernay
- Portail Flandres
- Portail Laloubère
- Portail Romagne

### QUELQUES RÉALISATIONS



## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Finition de la clôture	Design ou moulurée
Section des montants	45 x 45 mm
Section des traverses	100 x 45 mm Traverse intermédiaire au-delà de 1400 mm de hauteur
Style de la tôle de remplissage	Perforée ou pleine
Epaisseur de la tôle de remplissage	3 mm
Epaisseur des profils	3 mm
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Tôle pleine, mixte ou perforée carrée C10U30, découpe laser, ajout de montants & traverses, ...
Matière	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande
Finitions possibles	Fine texture uniquement
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !