

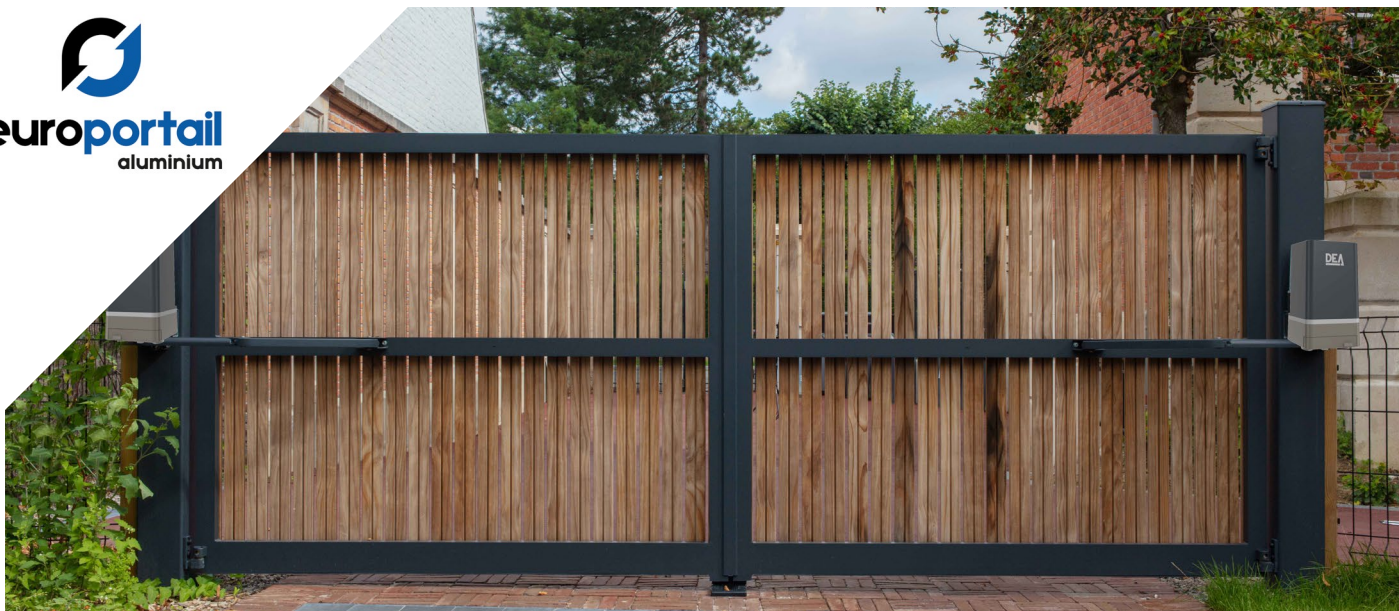


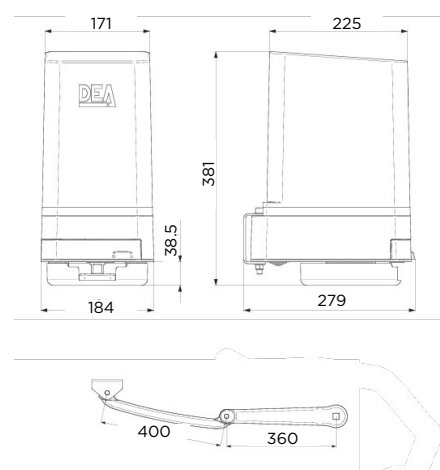

KIT GEKO/X 24V

DESCRIPTION TECHNIQUE

Marque	DEA System
Type	Motorisation pour portail battant - largeur 4000 mm maxi entre piliers Evolution du modèle Geko 24V
Composition du kit	1 moteur GEKO/X 24V 2 télécommandes 4 canaux 433 MHz 1 jeu de photocellules en saillie - portée 20 m 1 feu clignotant à LED multitenion 24V / 230V avec antenne intégrée 1 platine universelle NET24N
Information complémentaire	Pour plus d'harmonie, il est possible de laquer les bras du moteur dans le même RAL que le portail
En option	Déverrouillage extérieur par câble Bras en pente (12% maxi et largeur 3400 mm maxi) Bras à glissière (largeur 3400 mm maxi) Kit LED composé d'une bande LED de 60 cm + alimentation + relais (fin 2024) Photocellules orientables

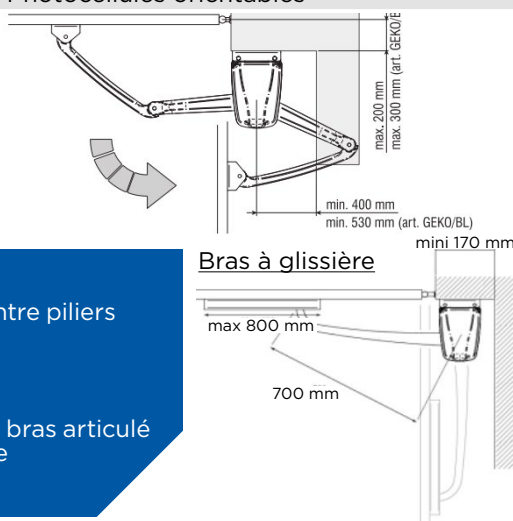

Info spécifique moteur :

- Destiné aux portails jusque 4 m entre piliers
- Angle d'ouverture jusqu'à 120°
- Fin de course mécanique
- Ouverture à 90° en 12sec pour les bras articulés et en 8,5sec pour les bras à glissière
- Garantie 2 ans